



BAMAC

BWL200
PALA CARGADORA

VISTAS



MEDIDAS (MM.)

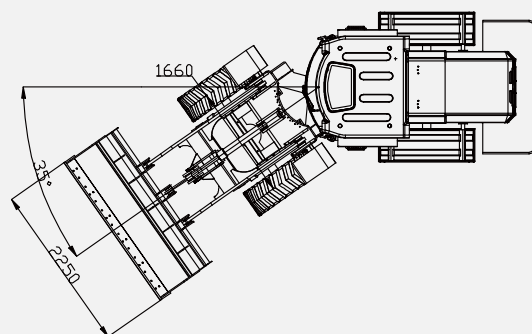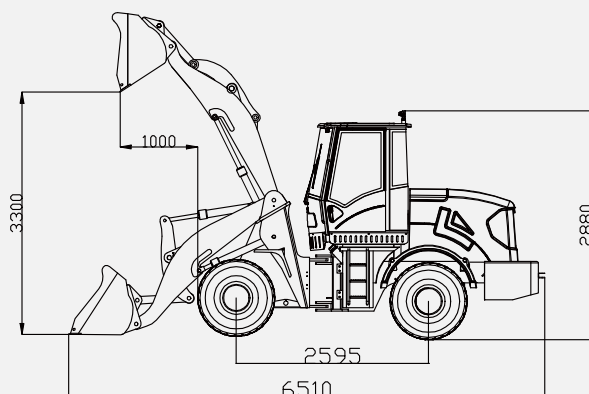

CARACTERÍSTICAS


MOTOR
DIESELFUERTE
POTENCIACONTROL
PRECISOSISTEMA DE
SEGURIDADESTRUCTURA
ROBUSTASISTEMA DE
CAMBIO RÁPIDO

CARGA NOMINAL (KG)	2000
CAPACIDAD DEL CUCHARÓN (M ³)	1.1
PESO TOTAL (KG)	5860
ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA (MM)	3300
DISTANCIA DE DESCARGA (MM)	1000
MODELO DE CAJA DE CAMBIOS	280F
MODO DE TRANSMISIÓN	Convertidor de par hidráulico
MARCHA BAJA (KM/H)	6
MARCHA ALTA (KM/H)	18
ÁNGULO MÁXIMO DE DIRECCIÓN	±35°
LONGITUD (MM)	6510
ANCHO (MM)	2250
ALTURA (MM)	2880
ANCHO DEL CUCHARÓN (MM)	2250
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2595
ROSCA DE RUEDA (MM)	1660
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO (MM)	310
MODELO DE MOTOR	4102turbo
MARCA DEL MOTOR	YUNNEI
POTENCIA NOMINAL (KW)	92
VELOCIDAD NOMINAL (RPM)	2400
MODELO ALXE	Eje reductor de cubo grande y pesado
NEUMÁTICO	16/70-20
FRENO DE TRABAJO	Aceite de empuje neumático
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	Freno de mano tipo disco de abrazadera

COMANDOS



COMANDOS

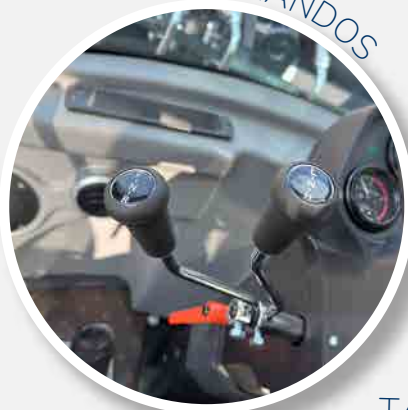

TABLERO DIGITAL



ACOPLÉ RÁPIDO Y 3ER VÍA



MOTOR YUNNEI 125HP



BAMAC

BWL200



BAMAC

BWL200

Importa y distribuye



www.bauzagroup.com

+54 9 342 417-2246

RECREO (SANTA FE, ARGENTINA)
Ruta N°70 y Circunvalación Oeste

